

### Importante:

La aplicación debe hacerse siempre sobre superficies que sean completamente lisas.


### Material necesario:

- Material de limpieza para la superficie (alcohol o agua jabonosa).
- Silicona neutra.


### Pasos a seguir:

- 1 | Limpiar la superficie sobre la que se debe fijar la placa, asegurándose de dejarla completamente desengrasada.  
Para este fin se puede utilizar alcohol o agua jabonosa, en función de la superficie.  
Si se limpia con jabón hay que asegurarse de enjuagarla de una forma correcta.


- 2 | Marcar la posición del elemento en la superficie donde se va a colocar.



- 3 | Retirar el protector de la cinta colocada en la placa, y aplicar silicona neutra para asegurar su encolado.



- 4 | Aplicar el panel sobre la superficie.  
La cinta de doble cara ayuda a fijar la pieza mientras se seca la silicona (**unas 24 horas**).

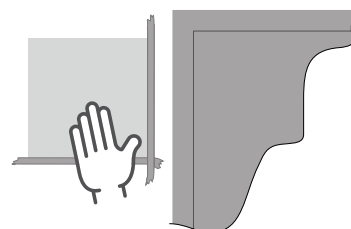

Una vez colocado el panel no es conveniente retirarlo y reposicionar sin sustituir la cinta adhesiva a dos caras.